


UNICO 1, 2, 5 i 15

Uputstvo za upotrebu

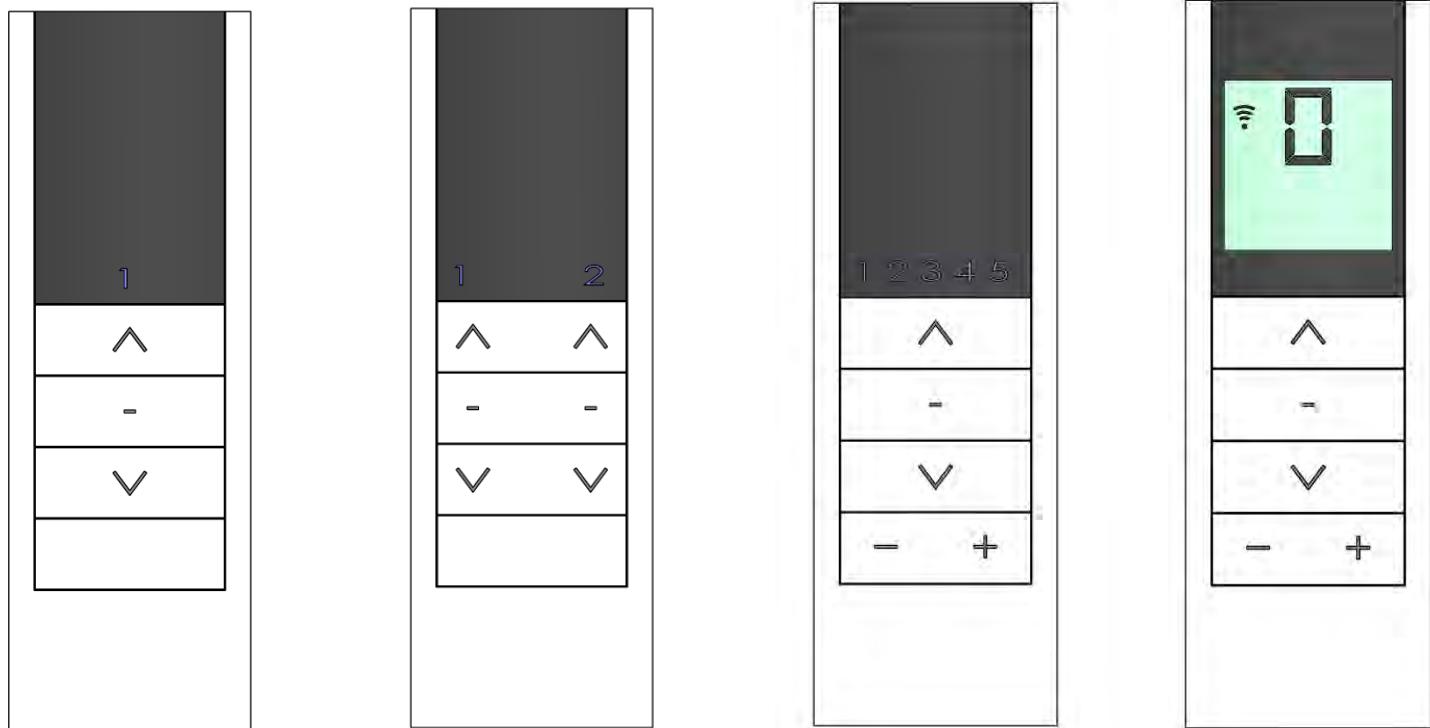

Sadržaj:

1. Opis
2. Tehničke karakteristike
3. Promena kanala
4. Učenje daljinskog upravljača

1. Opis

Unico 1, 2, 5 i 15 serija daljinskih upravljača je namenjena za upravljanje roletnama, rolo zavesama ili tendama (u daljem tekstu uređaji). Funkcionišu pomoću radio signala i prenose digitalnu roling kôd informaciju o zadatoj komandi.

Unico 1 je jednokanalni daljinski upravljač i može upravljati jednim uređajem ili grupom uređaja koji su naučeni da primaju taj kanal.

Unico 2 je dvokanalni daljinski upravljač koji može pojedinačno da upravlja sa 2 različita uređaja.

Unico 5 je petokanalni daljinski upravljač koji može pojedinačno da upravlja sa 5 različitih uređaja. Ovaj upravljač ima mogućnost upravljanja grupom uređaja kada je izabrano svih 5 kanala (osvetljeni su svi brojevi).

Unico 15 je petnestokanalni daljinski upravljač sa numeričkim LCD ekranom koji može pojedinačno da upravlja sa 15 različitih uređaja. Ovaj upravljač ima mogućnost upravljanja grupom uređaja kada je izabrano svih 15 kanala (na LCD ekranu je prikazan broj "0").

2. Promena kanala

Izbor kanala se radi tasterima – ili + . Određeni kanal daljinskog upravljača će komandovati samo uređajem na čiju centralu je memorisan taj kanal daljinskog. Jedan kanal na **UNICO** može biti memorisan na neodređen broj prijemnika, tako da može upravljati sa onoliko roletni koliko vi želite (ukoliko su u dometu radio signala).

3. Učenje daljinskog upravljača

Učenje daljinskih upravljača serije **UNICO** se radi vrši po uputstvu centrale ili motora kojim želite da upravljate. Procedura za programiranje se nalazi u uputstvu centrale ili motora.

4. Tehničke karakteristike

Napon napajanja (baterija) :_____ 3V CR2430

Jačina radio signala :_____ 6 db

Radna frekvencija :_____ 433,92 MHz +/- 100KHz


Vek trajanja baterije :_____ > 2 godine

Domet :_____ 200m na otvorenom, 50m u zatvorenom prostoru

Radna temperatura:_____ 0-50 °C

UNICO 1, 2, 5 i 15

Uputstvo za upotrebu

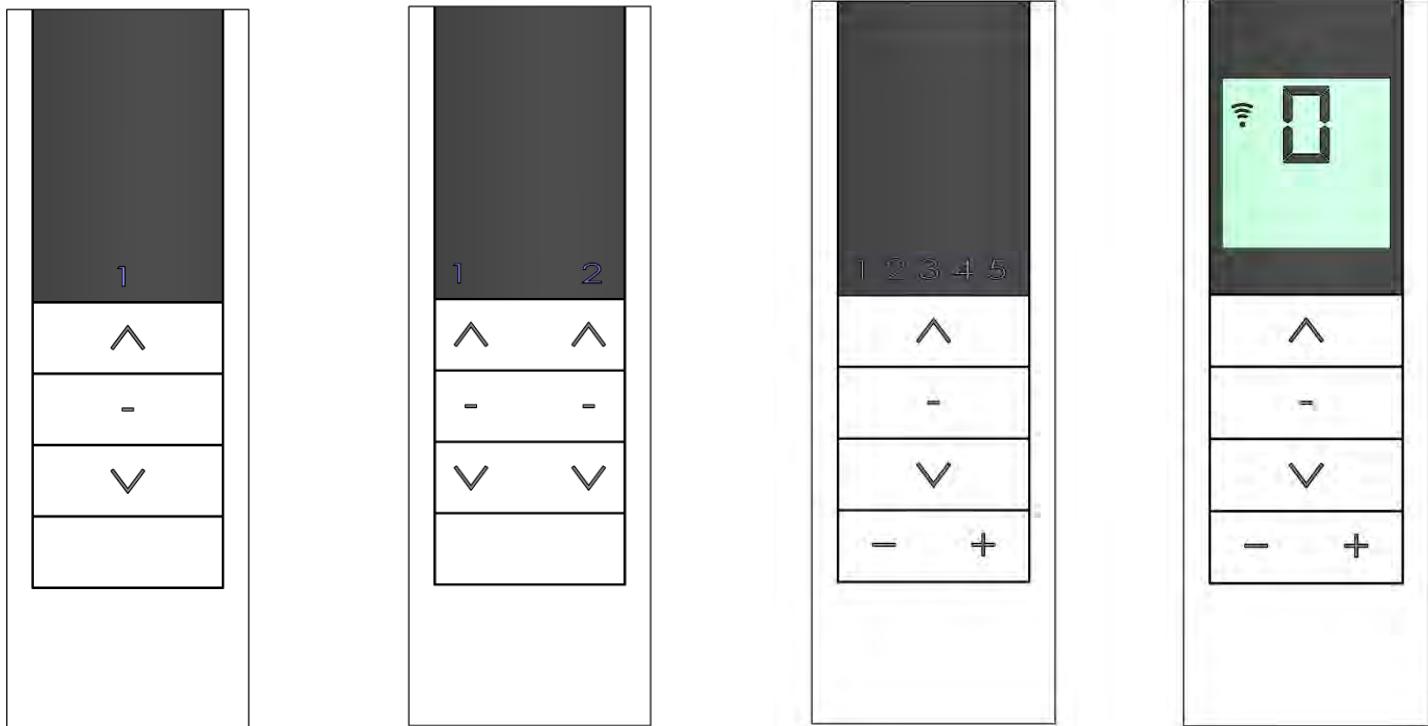

Sadržaj:

1. Opis
2. Tehničke karakteristike
3. Promena kanala
4. Učenje daljinskog upravljača

1. Opis

Unico 1, 2, 5 i 15 serija daljinskih upravljača je namenjena za upravljanje roletnama, rolo zavesama ili tendama (u daljem tekstu uređaji). Funkcionišu pomoću radio signala i prenose digitalnu roling kôd informaciju o zadatoj komandi.

Unico 1 je jednokanalni daljinski upravljač i može upravljati jednim uređajem ili grupom uređaja koji su naučeni da primaju taj kanal.

Unico 2 je dvokanalni daljinski upravljač koji može pojedinačno da upravlja sa 2 različita uređaja.

Unico 5 je petokanalni daljinski upravljač koji može pojedinačno da upravlja sa 5 različitih uređaja. Ovaj upravljač ima mogućnost upravljanja grupom uređaja kada je izabrano svih 5 kanala (osvetljeni su svi brojevi).

Unico 15 je petnestokanalni daljinski upravljač sa numeričkim LCD ekranom koji može pojedinačno da upravlja sa 15 različitih uređaja. Ovaj upravljač ima mogućnost upravljanja grupom uređaja kada je izabrano svih 15 kanala (na LCD ekranu je prikazan broj "0").

2. Promena kanala

Izbor kanala se radi tasterima – ili + . Određeni kanal daljinskog upravljača će komandovati samo uređajem na čiju centralu je memorisan taj kanal daljinskog. Jedan kanal na **UNICO** može biti memorisan na neodređen broj prijemnika, tako da može upravljati sa onoliko roletni koliko vi želite (ukoliko su u dometu radio signala).

3. Učenje daljinskog upravljača

Učenje daljinskih upravljača serije **UNICO** se radi vrši po uputstvu centrale ili motora kojim želite da upravljate. Procedura za programiranje se nalazi u uputstvu centrale ili motora.

4. Tehničke karakteristike

Napon napajanja (baterija) :_____ 3V CR2430

Jačina radio signala :_____ 6 db

Radna frekvencija :_____ 433,92 MHz +/- 100KHz

Vek trajanja baterije :_____ > 2 godine

Domet :_____ 200m na otvorenom, 50m u zatvorenom prostoru

Radna temperatura:_____ 0-50 °C